



# sunkis Vollkassettenmarkise

Die kompakte Kasette für große Flächen




# TREND

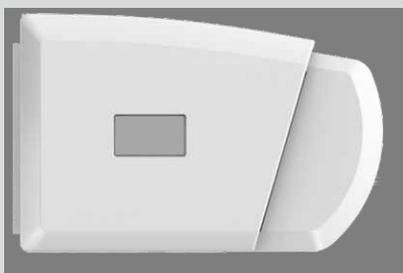

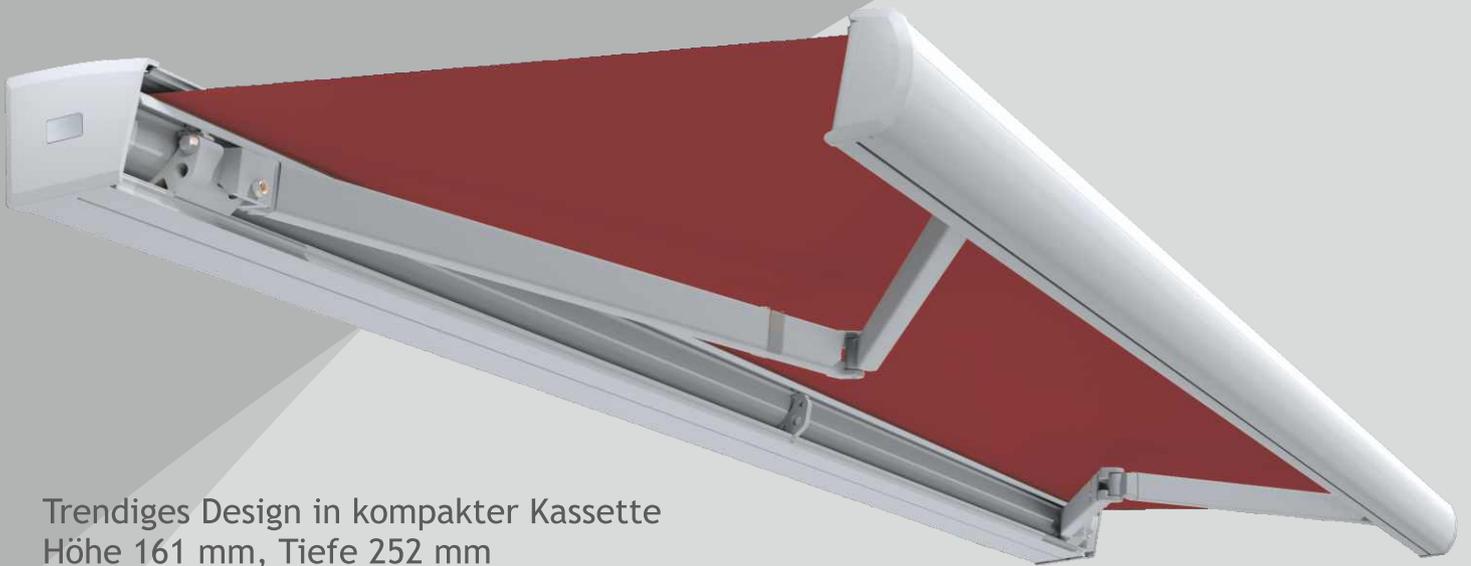

Trendiges Design in kompakter Kassette  
Höhe 161 mm, Tiefe 252 mm

Größen:  
bis 650 cm Breite und 400 cm Ausfall mit 2 Gelenkarmen  
oder 700 cm Breite und 350 cm Ausfall mit 3 Gelenkarmen

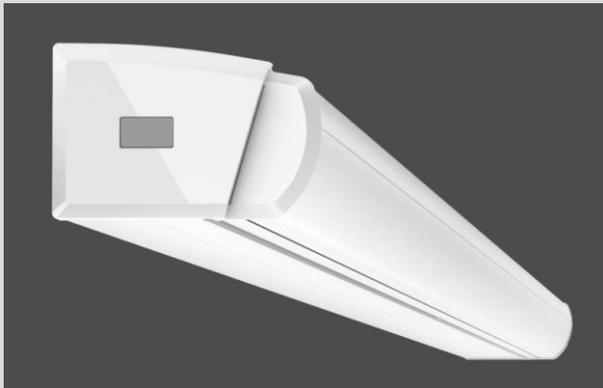

### Stoffkollektion

Hochwertige Acryl-Markisenstoffe  
aus unserer umfangreichen Kollektion.



### Gestellfarben Standard:



weiß  
RAL 9016



silber elox.  
E6 / EV 1



DB 703  
eisenglimmer  
Strukturlack  
*Metallic-Feinstruktur matt*

Zusatzfarben  
gegen Aufpreis möglich

# Technik



## Der Armhalter

Hohe Seitenwindstabilität in voll ausgefahrenem Zustand durch spezielle Konstruktion des Armhalters aus stranggepresster, hochfester Aluminiumlegierung. Oberarmgabel aus geschmiedetem Aluminium.

## Der Ausfallprofilhalter

Bildet die sichere Verbindung von Gelenkarm und Ausfallprofil, und ermöglicht eine leichte Verstellbarkeit der Blende.



## Tuchabdeckschale


Die integrierte Tuchabdeckschale sorgt für eine elegante Abdeckung der Tuchwelle.

**Vario-Volant** (mit eckiger Blende)  
zur Beschattung bei tiefstehender Sonne

- Kurbelbedienung bis 200 cm Höhe lieferbar
- Motorbedienung bis 150 cm Höhe lieferbar



- maximaler Ausfall von 350 cm möglich bis Breite 500 cm
- maximaler Ausfall von 300 cm möglich bis Breite 550 cm

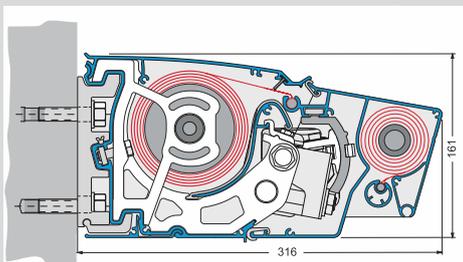

# Technische Daten:

## Anlagenbreiten:

- bis 650 cm mit 2 Gelenkarmen
- bis 700 cm mit 3 Gelenkarmen
- Koppelanlagen möglich bis maximal 1950 cm



## Armlängen:

150/200/250/300/350/400 cm


## Montagevarianten:

Montagespiel 49 mm über Markise beachten!

### Wand

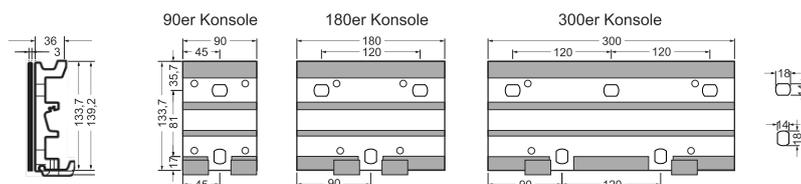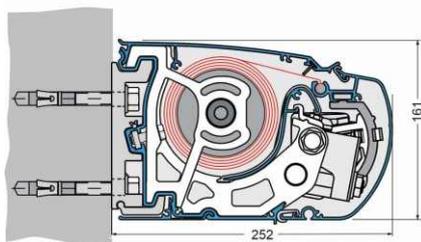

### Decke

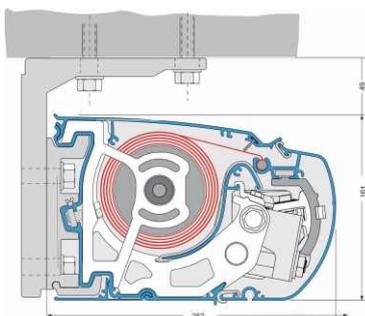


### Konsolenanzahl

Standard - Montageuntergrund Beton

Bei fachgerechter Montage geprüft nach Windwiderstandsklasse 2.

Breite in cm	0-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
Konsolentyp	90er	90er	180/90er	180/90er	180/90er	180/90er	180/90er	180/90er
Ausfall bis								
150 cm	2	3	0/3	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
200 cm	2	3	0/3	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
250 cm	2	3	0/3	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
300 cm	2	3	0/3	0/4	0/4	0/4	0/4	2/2
350 cm	-	3	0/3	0/4	2/2	2/2	2/2	2/2
400 cm	-	-	2/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2

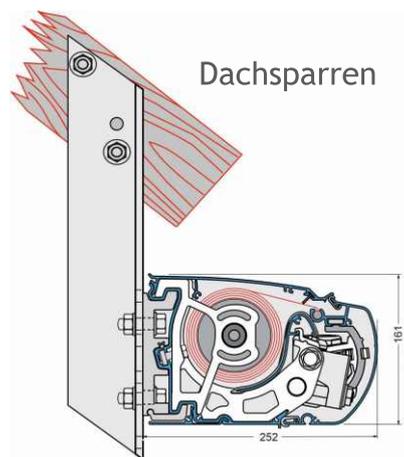

### Optionen / Antriebe / Steuerungen:



Kurbelantrieb  
Motor Standard 230 V  
Funkmotor io inkl. Handsender

Sonnen- und Windwächter

Stützbeine



Ihr Fachhändler: